

Entreprise :

Adresse :

Tél / Fax :

Port :

Mail :



SAS.MARSON-TP

26 Route de Mazères

31400 Villeneuve-la-Comptat

temterrassement@orange.fr

SIRET : 838 084 838 00013

COMMUNE DE *Castelnaudary*


DOSSIER DE RECOLEMENT

**DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF**

M. *Rey René*

Adresse : *Route du Villarsarany* ..
n° 2850 La Saugette ..
31400 Castelnaudary ..

Mise en place micro station Tricel FR6 4000



garantie


TRICEL

ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

Tricel® Novo

Micro-stations d'épuration à culture fixée

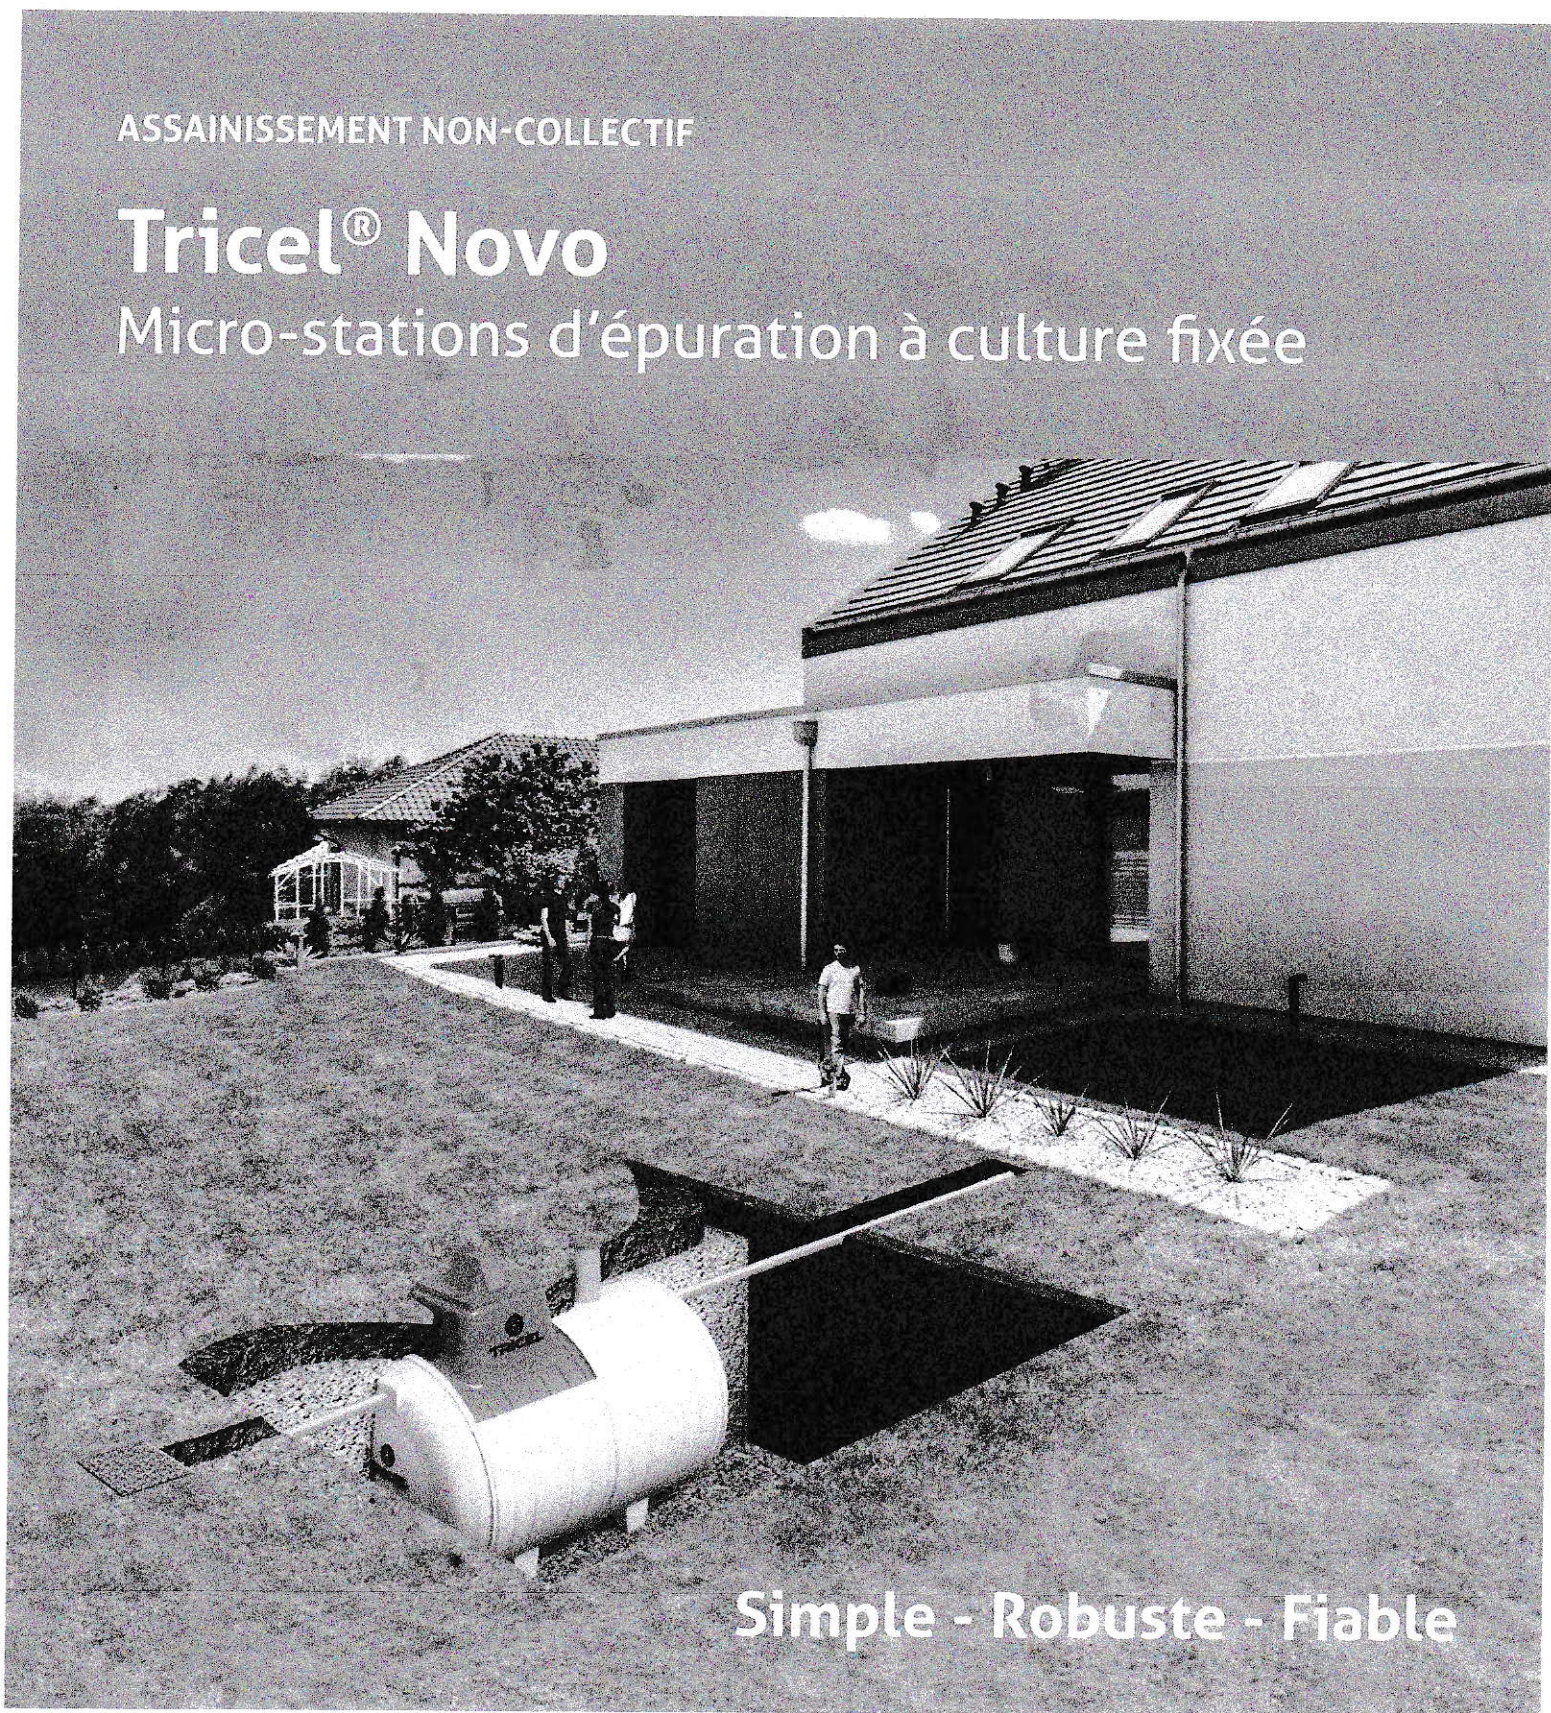

Simple - Robuste - Fiable

Pourquoi choisir une micro-station Tricel Novo :

Marquages et Certifications

- Agréments Ministériels sur toute la gamme Tricel Novo de 1 à 20 EH publiés au J.O. des 22 avril 2011, 17 mars 2012 et 3 janvier 2013
- Conforme à l'arrêté ministériel « prescriptions techniques » du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012
- Conforme à la norme NF EN 12566-3, la Tricel Novo porte le marquage CE de 1 à 50 EH ; les 38 semaines de tests drastiques réalisés au PIA à Aix-la-Chapelle en Allemagne, démontrent que la Tricel assure en permanence un traitement de très haute qualité

Installation

- Idéale pour le neuf, surtout dans le cas d'espaces étroits, comme pour la rénovation : la Tricel Novo est ultra-compacte, avec une emprise au sol < 5 m² en 6 EH et < 11 m² en 20 EH (contre 40 à 200 m² pour des filières traditionnelles !)
- Monocuve légère facile à transporter et à manutentionner
- Micro-station prête à poser pour une installation rapide et aisée, sans aucun réglage et donc sans risques d'erreurs
- Cuve en PRV moulé par compression à chaud extrêmement résistante : remblayage au sable ou au simple gravier (concassé 4/10 ou roulé 4/16), 75 cm de hauteur de remblai autorisé, tenue à la nappe
- Faible profondeur de fouille ; entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes, avec un delta de fil d'eau de 7,5 cm seulement
- Ventilation secondaire directement intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange
- Rehausse de regards disponibles en 25 – 50 – 75 cm
- Disponible aussi avec pompe immergée intégrée pour économiser un poste de relevage quand requis
- Option « coffret déporté » : possibilité de placer le compresseur et le coffret de commande à distance

Le Résultat

- Pose enterrée pour une parfaite intégration paysagère
- Possibilité d'installer les équipements électromécaniques directement sur la cuve ou à distance
- Fonctionnement très silencieux, aucune nuisance olfactive
- Écoulement gravitaire pour des coûts de fonctionnement réduits au plus strict minimum (alimentation électrique < 50 €/an)
- Exceptionnel: en cas d'absence de terrain, possibilité de montage directement sur place (en cave ou autres espaces difficiles d'accès) par une équipe d'assembleurs-monteurs Tricel !


Entretien

- Incolmatable, contrairement aux dispositifs basés sur des massifs filtrants (filtres à sable,...)
- Extrêmement fiable, grâce à une conception simple et robuste et des équipements haut-de-gamme (diffuseurs en céramique quartz incolmatables et sans membranes, compresseurs Medo sans diaphragmes etc.)
- Peu d'équipements électromécaniques, pas d'accessoires électroniques et risque de panne quasi-nul, ce que confirment 15 ans d'expérience et quelque 25.000 micro-stations Tricel Novo déjà installées
- Aucune pièce électromécanique à l'intérieur de la cuve, pour éviter tout risque de corrosion
- Le procédé autorégulateur de culture fixée, grâce à son lit bactérien combiné avec le système de recirculation des boues, permet de tenir sur de longues périodes de sous-charge ou d'absence de charge sans que la flore bactérienne ne se dégrade
- Excellent comportement en conditions de surcharge
- Pas de réglages, quelles que soient les conditions d'utilisation
- Entretien très limité, pour la tranquillité de l'esprit et des frais de maintenance minimisés
- Contrat d'entretien avec visite annuelle proposé par les Partenaires exclusifs Tricel
- Solution permanente et définitive : le support bactérien en nid d'abeilles PVC est incolmatable et inaltérable
- Alarme visuelle et sonore de série
- Tous composants visibles, accessibles et faciles à extraire en cas de besoin
- Vidange du décanteur primaire aisée avec la cheminée d'extraction des boues
- Fréquences de vidange constatées à pleine charge en conditions réelles d'utilisation : tous les 1 à 4 ans selon le type de station. Les vidanges, qui ne concernent que le décanteur primaire, sont évidemment plus espacées quand la station fonctionne en charge réduite ; à titre d'exemple, une FR6/4000 (dimensionnée pour 1 à 6 EH) recevant les effluents de 3 occupants permanents présente une fréquence de vidange moyenne de 4 à 7 ans.

Assurance Qualité

- Traçabilité et suivi des microstations Tricel Novo assurés par Tricel et son réseau de Partenaires exclusifs
- Fabrication en France pour une plus grande proximité et un meilleur service clients
- Garantie de 20 ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques

Chantier 11 Reg. Route des Villanovins 110 2850 La Saugelette M400 Castelmaury

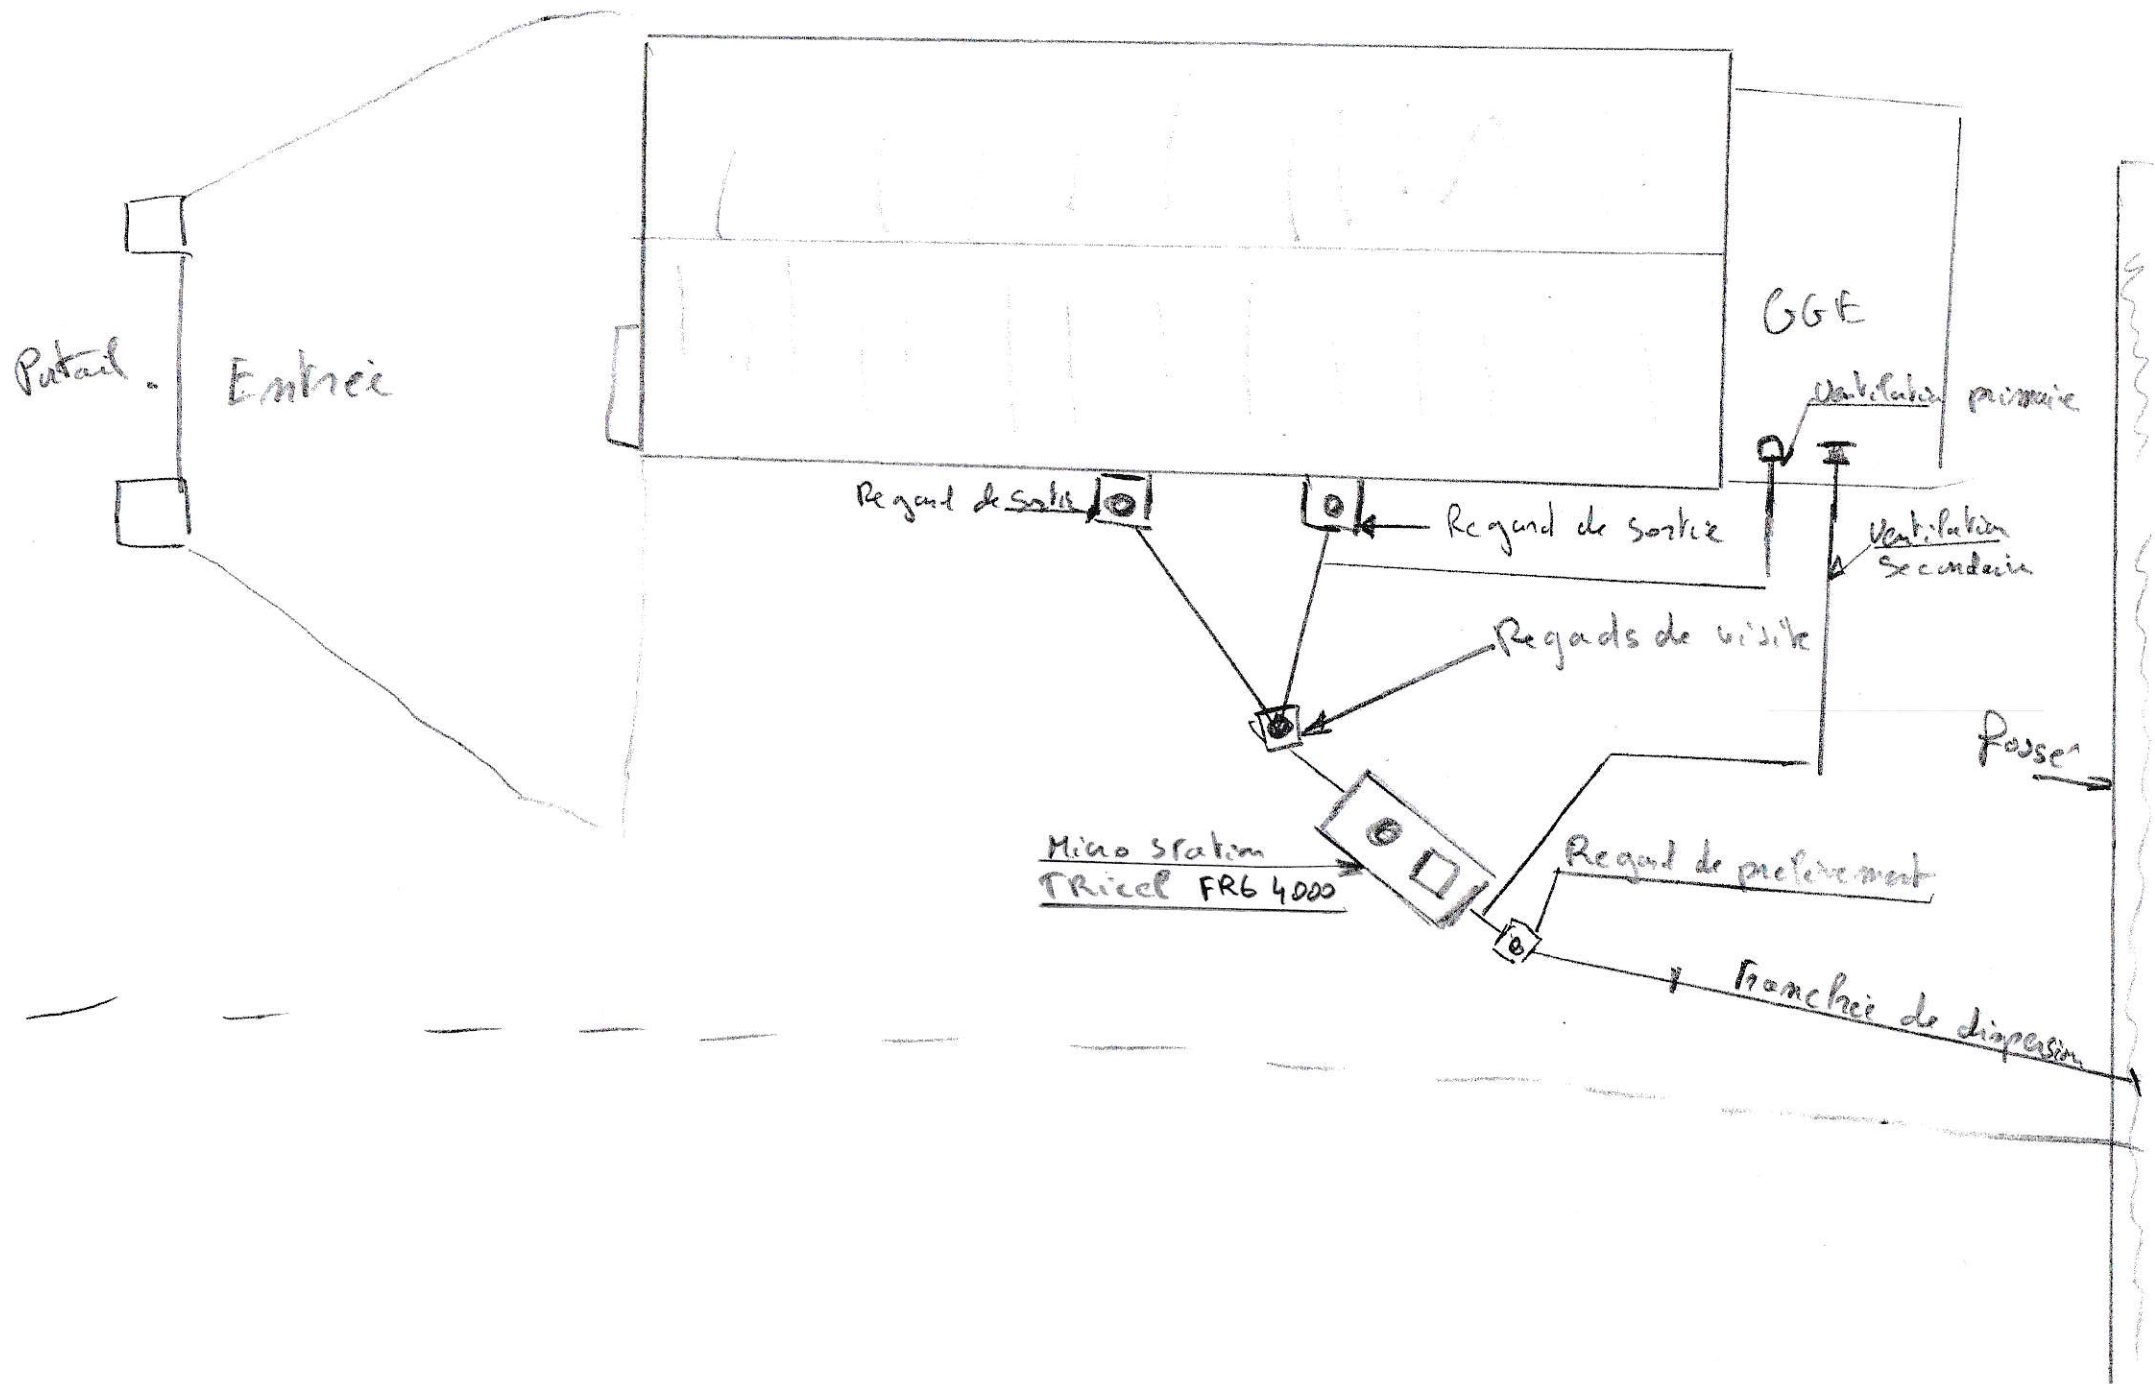

Votre agent général
M CALVIGNAC VINCENT
10 COURS DE LA REPUBLIQUE
BP 51471
11494 CASTELNAUDARY CEDEX
☎ 04 68 23 04 07
☎ 04 68 94 04 93
💻 agence.calvignac@axa.fr

N° ORIAS 07 013 203 (VINCENT CALVIGNAC)
Site ORIAS www.orias.fr

réinventons / notre métier



SAS MARSON TP
26 ROUTE DE MAZERES
11400 VILLENEUVE LA COMPTAL

Votre contrat

Construction BATISSUR

Vos références

Contrat
0000010164576104
Client
3341099704

Date du courrier
17 janvier 2019

ATTESTATION D'ASSURANCE

AXA France, dont le siège social est situé Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre atteste que :
SAS MARSON TP
26 ROUTE DE MAZERES
11400 VILLENEUVE LA COMPTAL

Est titulaire du contrat d'assurance n° 0000010164576104 pour la période du 01/01/2019 au 01/01/2020.

Assurance de responsabilité décennale obligatoire

1. Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- Aux activités professionnelles ou missions suivantes : activités rappelées au paragraphe «Activités souscrites» ci-après.
- Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
- Aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
- Aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de **15 000 000 euros**. Cette somme est portée à **40 000 000 euros HT** en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 10 millions d'euros pour les lots structure et gros œuvre et 6 millions d'euros pour les autres lots.

BON DE TRAVAIL N° 0899

LIEU D'INTERVENTION	ADRESSE DE FACTURATION
Route de Villanarany n° 2850 La Sauzetle 11400 Castelnaudary	Nom : M ^r Rey René
Date d'intervention : 19 1 03 17019	Rue : Fédération pour M ^r Tranchesi
	Code Postal : _____
	Ville : _____

Donne ordre à SUEZ de procéder :

- ☐ Au débouchage de l'égout privé
- ☒ À la vidange de la fosse septique
- ☒ Jours ouvrables
- ☐ Samedi
- ☐ Dimanche - Jours fériés
- ☒ Durée de l'intervention
- ☒ Traitement des matières de la fosse septique à la STEP (à la tonne)

Temps ou Qté	P.U.	Montant H.T.	T.V.A	T.T.C.
pompage fosse septique < 3 m ³				
bac à grains + nettoyage				
pour neutralisation				
2 H 30				
plus vidange en slates				
pour traitement des matières pompées				

Net à payer

Pour le compte SUEZ

Règlement : Chèques ☐ Espèces ☐

T.V.A. acquittée sur les débits

Nom de l'ouvrier

MARTINEZ Y / DEMBELE

