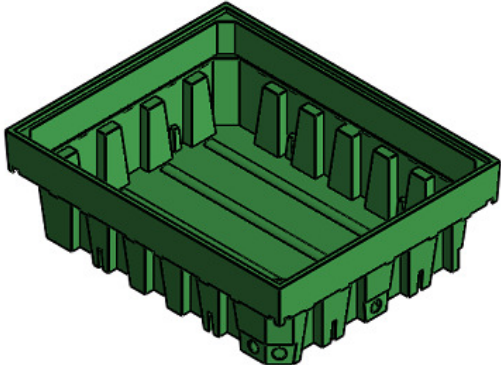
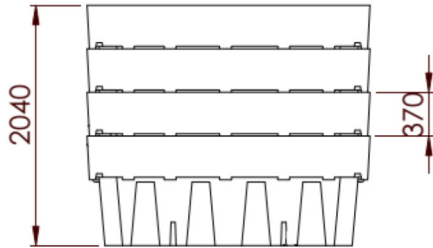
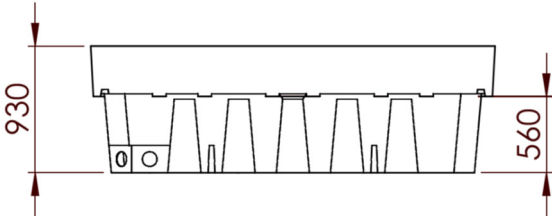
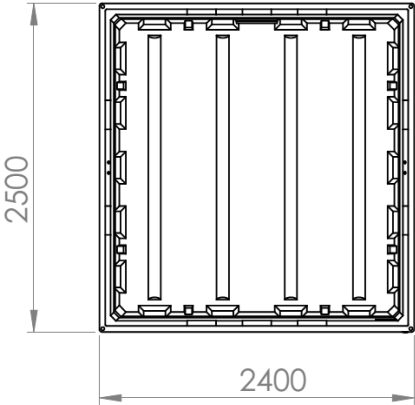
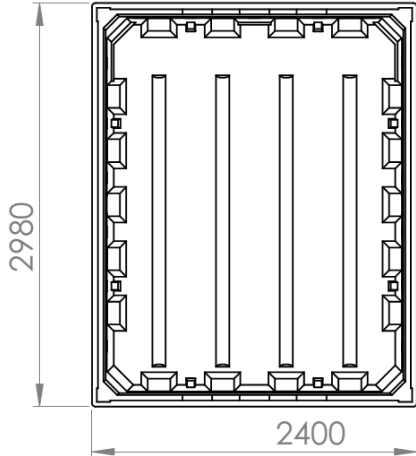


FICHE TECHNIQUE

BACS gamme BFV

Produit	Bacs gamme BFV CE Les modèles disponibles de la gamme sont détaillés dans le tableau ci-après. 
Fonction	Enveloppe rigide et étanche pour le Jardi-Assainissement FV AQUATIRIS Bacs prêts à poser CE conforme à la norme européenne EN 12566-3+A2
Usages	Assainissement par filtres plantés
Description	Bac rectangulaire en PEHD, existe en plusieurs dimensions Double-peau en partie haute Cannelures en partie basse et dans le fond du bac Plats pour perçage sortie de canalisation Repères de remplissage à 20 et 50 cm de hauteur Echancrures dans les angles pour accroche d'élingues Empilables jusqu'à 4 bacs 
Modalité de pose <i>(se référer au guide de pose détaillé)</i>	Poser en dehors de passage de véhicules Pose enterrée de niveau horizontal sur lit de sable Percer à l'aide d'une scie cloche de diamètre adapté, poser un joint de type forsheda pour l'étanchéité Raccorder les canalisations d'entrée et de sortie Remplir l'intérieur de granulats, en même temps que le remblayage extérieur, pour équilibrer les pressions internes et externes En cas de présence de nappe : surélévation des bacs, le fond des bacs doit être hors nappe En cas de pose surélevée, prévoir un remblai extérieur de 70 cm de terre

Gamme disponible

Modèles	BFV5-03	BFV6-01
Destination	Jardi-Assainissement Aquatiris 2.5 – 5 – 10 et 20 EH	Jardi-Assainissement Aquatiris 3 – 6 et 12 EH
Dimensions hors tout (Lxlxh en mm)	2500 x 2400 x 930	2980 x 2400 x 930
Schéma côté profil		
Schéma côté dessus		
Epaisseur minimum PEHD (mm)	5	5
Volume total (litres)	5020	5420
Poids brut (kg)	110	170