

Produit : Relevage X-Perco C-90

Type : Poste de relevage
Modèle : RELXPC90-T05

CARACTÉRISTIQUES POSTE DE RELEVAGE

Hauteur totale max.	(mm)	2400
Diamètre extérieure	(mm)	250
Hauteur entrée	(mm)	120
Hauteur sortie max.*	(mm)	2230
(avec 80cm de remblai)		
Volume du poste max.*	(l)	120
Poids	(kg)	26

Diamètres réservations


Entrée	(mm)	110
Evacuation	(mm)	32

Matériaux

PVC SN2



DIMENSIONNEMENT

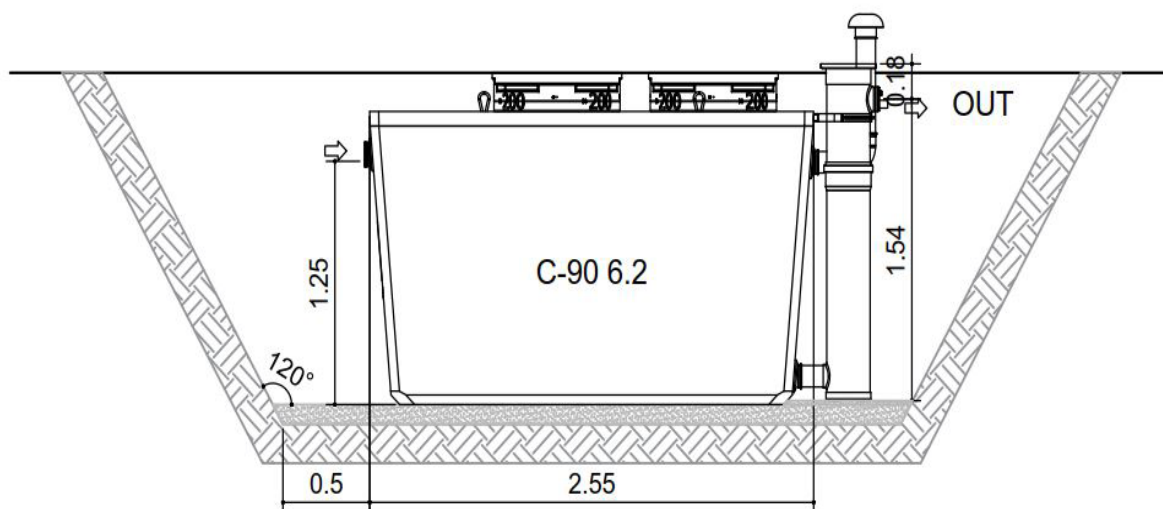

GARANTIES

- 2 ans

* Ces valeurs dépendent de la hauteur de remblai


CARACTÉRISTIQUES POMPE

La pompe est prévue pour réaliser une sortie haute, suivie d'un écoulement gravitaire, sur la gamme de produits X-Perco®. Toute autre utilisation se fait sous le couvert de l'installateur.

Type de pompe	BEST ONE VOX - pompe submersible pour eaux légèrement chargées
Matériaux pompe	AISI 304 - AISI 303
Tension	Monophasée 230 V
Température du liquide max	50°C
Granulométrie de passage via la crépine d'aspiration	20 mm
Niveau d'enclenchement	120 mm
Niveau d'arrêt	50 mm
Indice de protection	F
Classe d'isolation	IP68 (pour immersion continue)
Clapet anti-retour	Intégré (amovible) - Δ HMT = 0,6m
Câble	3 x 0,75mm ² - 20m




BEST ONE VOX (0.25 kW) – impeller diameter = 85 mm

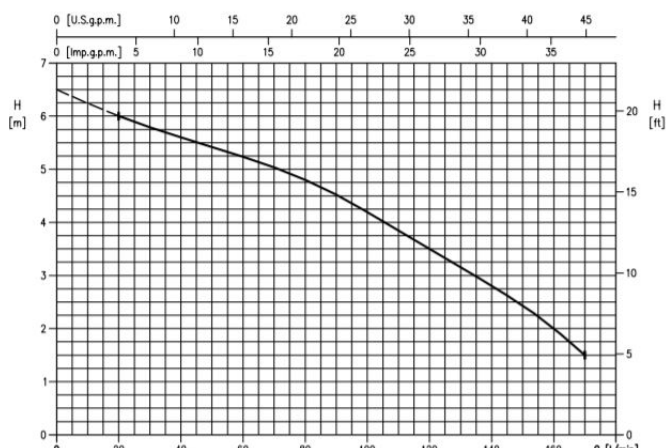

MODELE	DONNEES ELECTRIQUES							
	TENSION 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	DNM GAS	CABLE	KG
			kW	HP				
BEST ONE VOX	1x230V	0,5	0,25	0,33	2,3	1"1/4	20 m	4,7

DEBIT MAXIMUM EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE REMBLAI (AVEC CLAPET)					
Remblai (cm)	0	20	40	60	80
Débit (m³/h)	5,6	5,0	4,6	4,3	4,0

DIMENSIONS POMPE

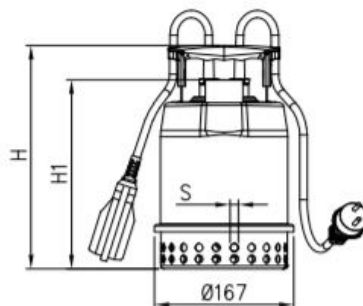

MODELE	H	H1	S
BEST ONE VOX	304 mm	262 mm	20 mm